





**1**

T3 mesh -325/+500 25~45 m

Fine pitch

**2**

1) “ ”

0~10

200

4

2)

3

1 ;

**3**



有铅免洗

0.4mm

0.12mm



有铅免洗

80%

	60 ~ 90HS
	45 <sup>0</sup> ~ 60 <sup>0</sup>
	2 ~ 4 10 <sup>5</sup> pa
	20 ~ 40mm/sec 15 ~ 20mm/sec 50 ~ 100mm/sec
	25 ± 3 40 ~ 70%



\*

\*



\*

PCB

PCB

A5

200g

B5

300g

A4

400g

4

4

5

6

此有铅



500g

PE

20

35



0 ~10

•

•

0

6



MSDS




# 有铅

## 2&P#ý z Æ4“ Ò

ÆÖ\*ü ÜG¥Sn50/Pb50ÈSnPbBi Å

1 ß à À ÍA,,X&ÁNç ²& Þ 18N G)\*ü,X#ý z Æ4“ ÈÁ 1\*ü 0 ²&Þ&]#ý zA' n -5x ÅA1#ý z Æ4“ Å Ý £ äJö7c,X V# ü 1 žJö  
 )x,X¥\*ó È í4± û î D,X {•` 18N 5 È EÖ\*ü Å

#ý z (0

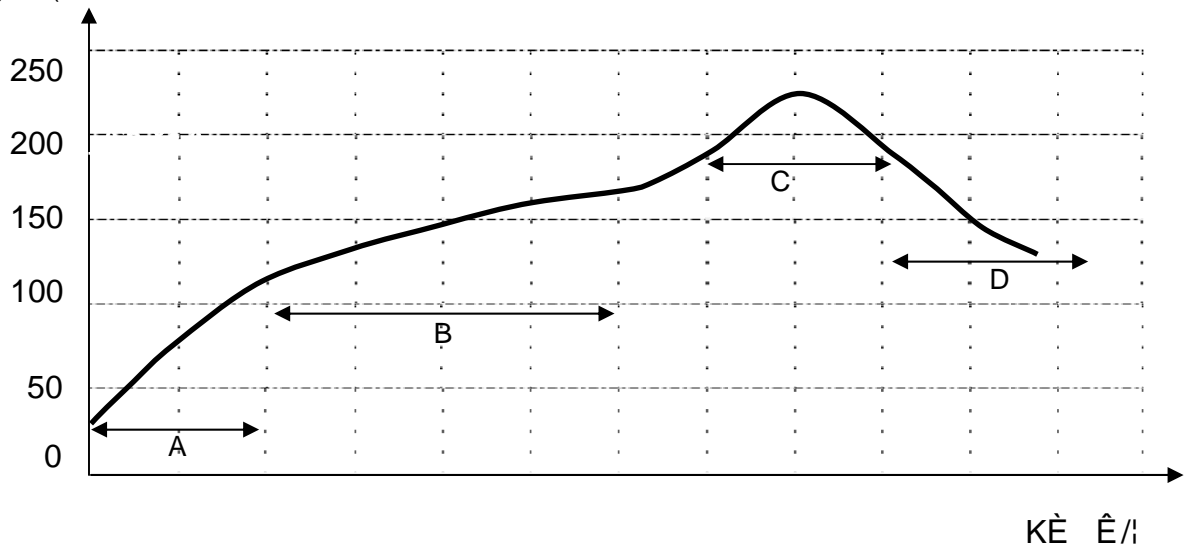

A. NX&Á Ä t&ÁEîF',X 25~33%Å

üNX&Á È&Þ7c Y,XF¼ Ú ù ¥ ú\$Š >:œ ¥ È JL! " í < È &Á † ï Ö

\*?U" Ö #ýEó)[ 1.0~3.0 //! x

\*8' #ýEó z Þ ç È í Å6Ñ î éCKJö7c,X# /í ü ž ä Ñ J é Èö äJö)x ž 9E²1 ),B5 Åà È î S < È S «E» ü,X&Á h o5à « 3 Å

B. #L%µ Ä t&ÁEîF',X 33~50%Å

üA' )&Þ Ö Ý# C— È é :#Ü"è> | Ö Ý È J S PCB ü E' ²&Þ !ØF¼#ý z Ö Å

\*?U" Ö#ý z Ö 150~200 ÈKÈ Ö60~90 //! #ýEó z Ö Ø 1.5 //!

C. ²&Þ

Jö7c ,XG¥ 2Nk2f'h è È ü#† Ö><M6 ô o 0\*ü ß 6 ä&Þ&\*><M6 Å

\* ?U" Ö ÖP-#ý z Ö230~245 ÈKÈ Ö83 1Þ 70~90//! Å ImportantÅ P- b200 ÈKÈ 50~65//! Å

\* 8' Å #ý zE)P- è ²&Þ ÈKÈE)KS È Å6Ñ î ð7È&Þ&•- k Å )&Þ !\_+-(=,† è -8F Å < È « 31 Å

\* 8'#ý z Þ " è ²&Þ ÈKÈ Þ-Å È í Å6Ñ î S&Þ m,X#z\$S ú - Å5à á6Ñ 6 äÞ- •Bü,X&Þ&• È K ÝEW ú&Á •G£,X < È,X&Þ&•\*7Ç î 6 ä<.&Þ Å

D. <H

/• Ö ²&Þ ä È î SE" 9 < H È { &Þ&•,X < HEó z 3 ÚG;?U È&Þ&• z îLc < HEó)[ rt5à rt Å

\* ?U" ÖL!#ýEó)[ Ø 4 < H4œ!6#ý z Ö Q áP- b 75

\* 8' < HEó)[ Þ ç È í Å6Ñ î ' S «E» ü,X&Á h o5àEö ä < È « 3 È&Þ&• Ý>-4•1 á8C),B5 Å

\* 8' < HEó)[ Þ 6 È í Å6Ñ î 6 äEW ú,X J2f4\$ X È S&Þ&• z - Å è È/í ! Å

¼ ÞEÄ#ý z Æ4“ Ü&Þ&• Ø,X rL #ý z È5àM2 ²&Þ&],XA' n t&Á#ý z Ä á à Å

¼ ÞEÄ ²&Þ#ý z Æ4“ TM o -5x È Å0 S\*ü5Ü Ì R ü á à /ß h\*ü Ô G Æ4“,X Í. Ä rL #ý z A'

(Š %ö ž(M&• ÅA' Ü 18N 5 È1 '264Ð Ü5x<% È \_ ! á | î .A©P' È 1.B ± Æ4“,X Ô G è Å

¾ \_ È2í èJö7cL8 ÄG)\*ü ÞEÄ #ý - ±#ý \_ t&Á • ä è È 3 ÄG)\*ü Eä!9 #ý \_ t&Á • ä Å

nLÖ4\$ Ü { • üBü Å < È Ü x